


11.1) Protivpožarni pojasevi - izgled fasade

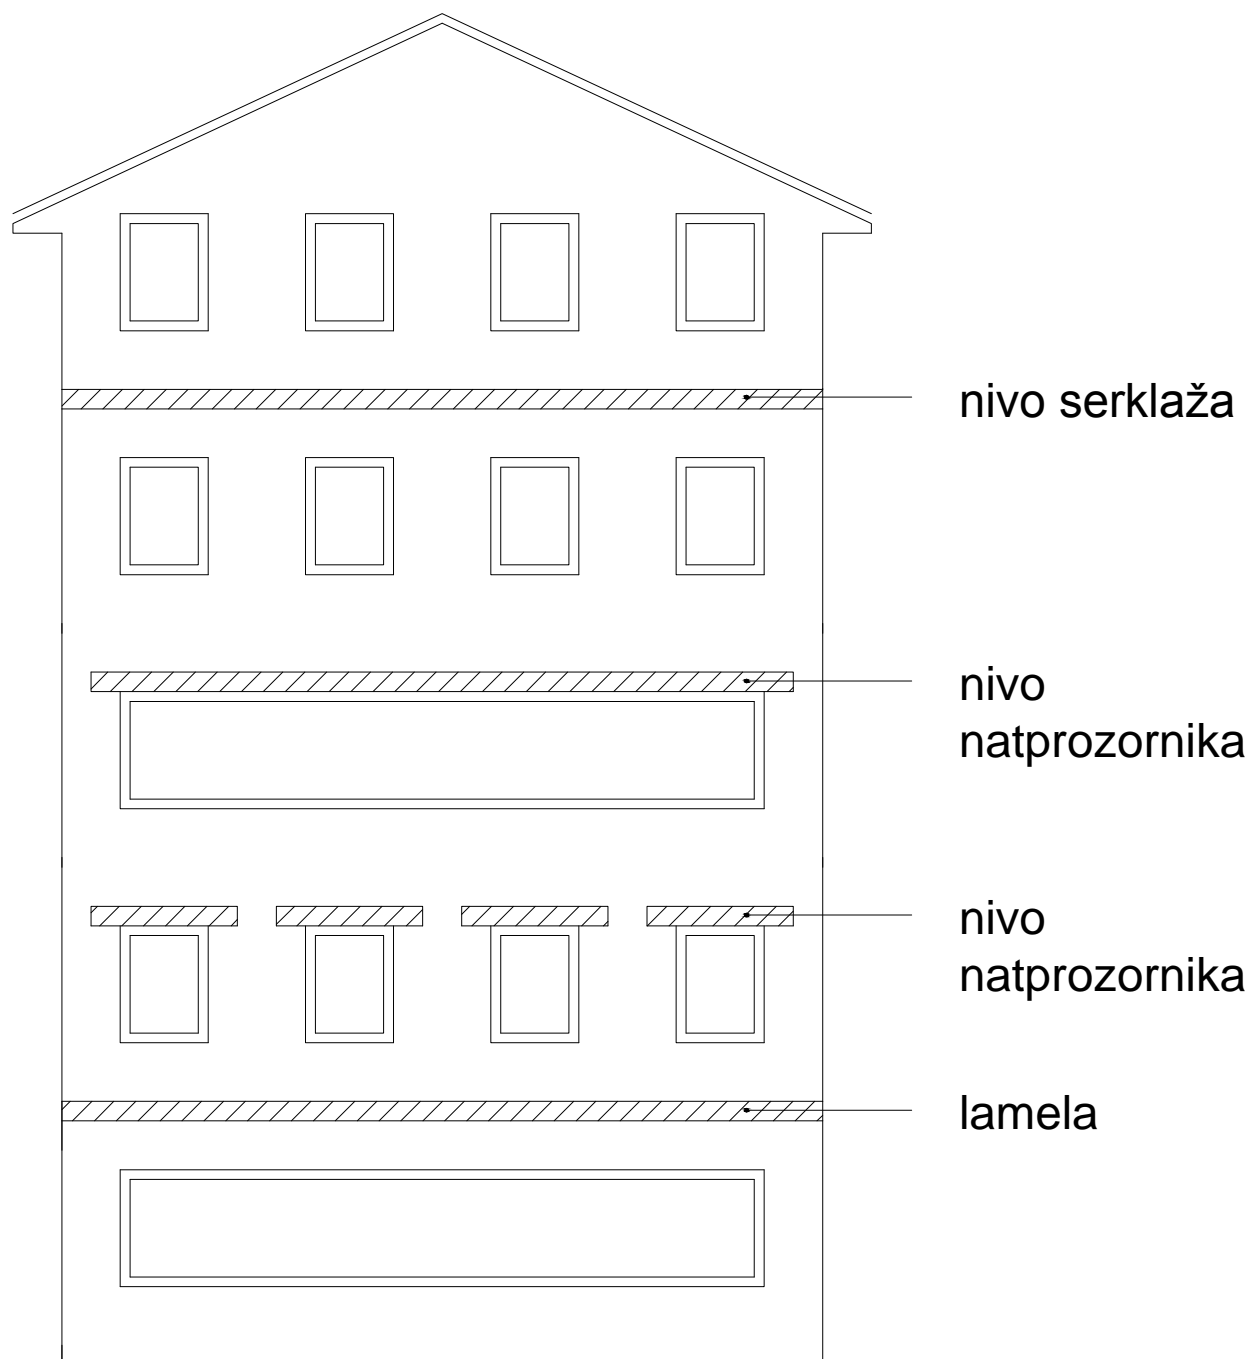

Prema ÖNORM B 6400 se objekti sa više od 3 sprata i debljinom izolacije većom od 10cm opremaju zaštitnim pojasevima u području nadvratnika, natprozornika i serklaža.

Za specifične objekte i primenu potražiti objašnjenje u važećem zakonodavstvu .