


## 9.1) Dijagonalno armiranje kod prozora

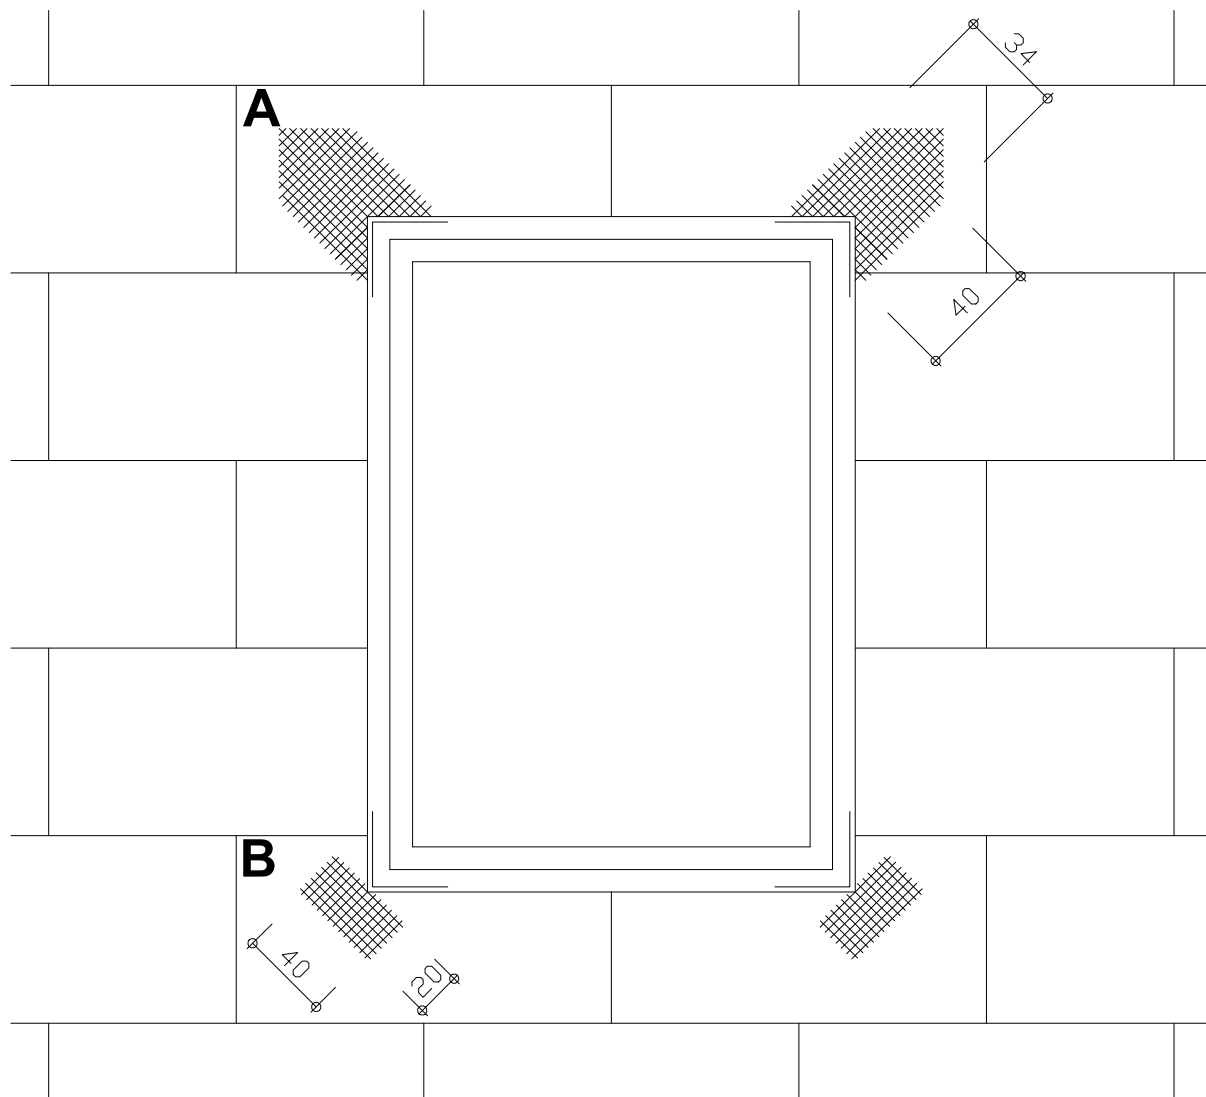

Neophodno je dijagonalno armiranje mrežicom kod prozora i vrata. Izvodi se pre potpunog armiranja ulaganjem u svež lepak pod uglom od  $45^\circ$  prema rubu otvora.

**Veličina dijagonalnih traka (varijanta A) iznosi ca. 34 x 40 cm.**  
**Veličina dijagonalnih traka (varijanta B) iznosi min. 20 x 40 cm.**

Za minimiziranje opasnosti od pukotina se u špaletama izvodi dodatno armiranje